

## S-20 Características

Es la más pequeña de la gama de las máquinas automáticas CRAMSA para confeccionar, llenar y cerrar sobres de 4 sellos partiendo de una bobina del film termosellable.

- Diseño robusto y simple, fácil de operar.
- Construido en estructura de acero pintado. (Opcional inoxidable)
- Movimiento de sistema de sellado por medio de levas.
- Sistema elástico de sellado con resortes calibrados.
- Apta para trabajo continuo, 24 horas/día todos los días del año.
- Centrado de impresión por fotocélula.
- Velocidad máxima 80 ciclos/minuto.
- Terminal de dialogo táctil para controlar las funciones de la envasadora.
- Controladores de temperatura independiente para sellados vertical y horizontal.
- Posibilidad de confeccionar hasta 5 sobres por vez.
- Partes en contacto con el producto construidas en acero inoxidable.

### ES APTA PARA TRABAJAR CON:



Polvos



Líquidos



Pastosos



Granulados

PARAMETROS	DETALLE
Máx. Ancho Bobina	400 mm
Máx. Diámetro Bobina	400 mm
Ancho Sobres	35 a 200 mm
Largo Sobres	60 a 250 mm
Cantidad de Líneas	1 a 5

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.



## S-25


### Características

Dirigida a clientes que requieren producciones medias, es simple de operar y fácilmente adaptable a distintos productos y formatos. Algunas características técnicas son:

- Movimiento de brazos de sellado por medio de unas levas.
- Control de funcionamiento mediante PLC ALLEN – BRADLEY.
- Centrado de la impresión del film por fotocélula con fibra óptica.
- Sistema de debobinado con freno mecánico.
- Diámetro máximo de la bobina: 400 mm.
- Ancho máximo de la bobina: 500 mm.
- Ancho de sellado máximo: 250 mm.

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.

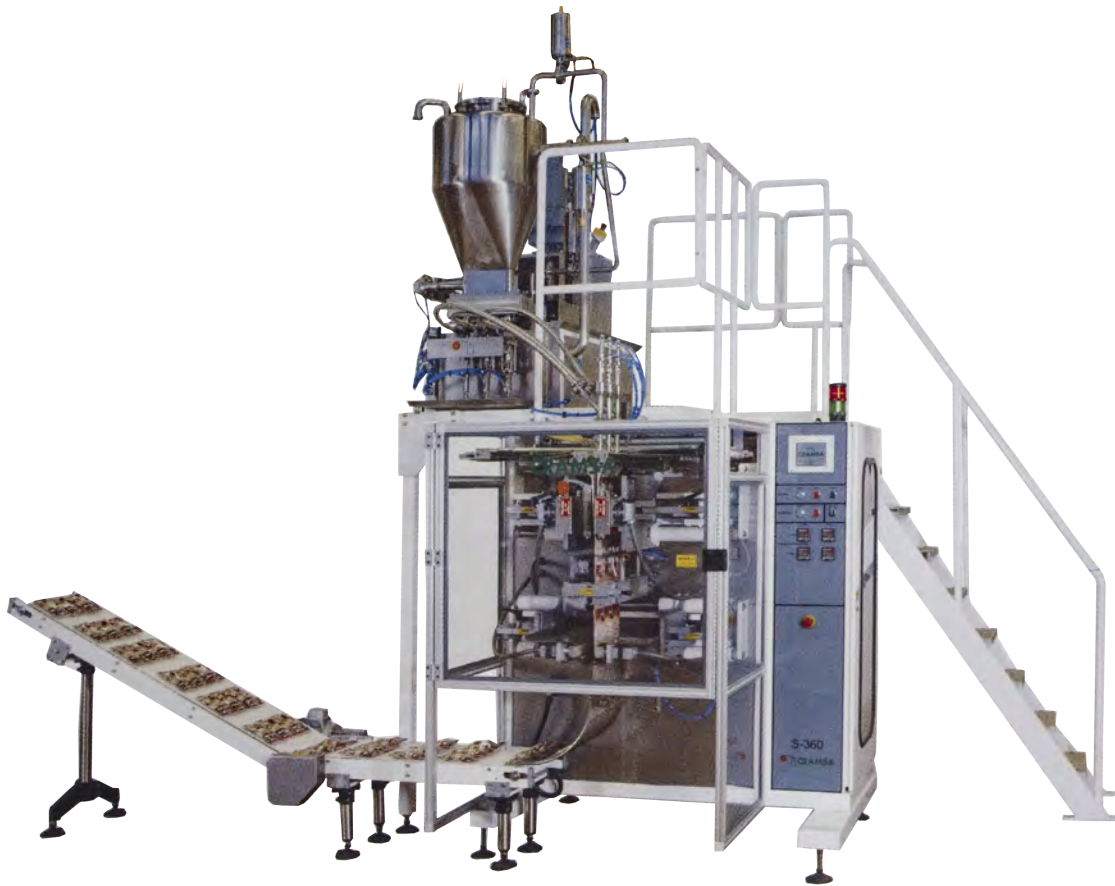


## S-315 y S-360

### Características

- Desplazamientos de mordazas a través de ejes templados y rectificadas.
- PLC y consola de comando ALLEN – BRADLEY.
- Control independiente de temperatura para cada conjunto de sellado.
- Centrado de la impresión del film por fotocélula con fibra óptica.
- Sistema de debobinado motorizado.
- Alineación de film motorizado.
- Ajustes de velocidad suaves mediante variador de frecuencia.
- Diámetro máximo de bobina: 650 mm.
- Ancho máximo de la bobina: 750 mm.
- Ancho máximo de sellado: 350 mm.

**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.

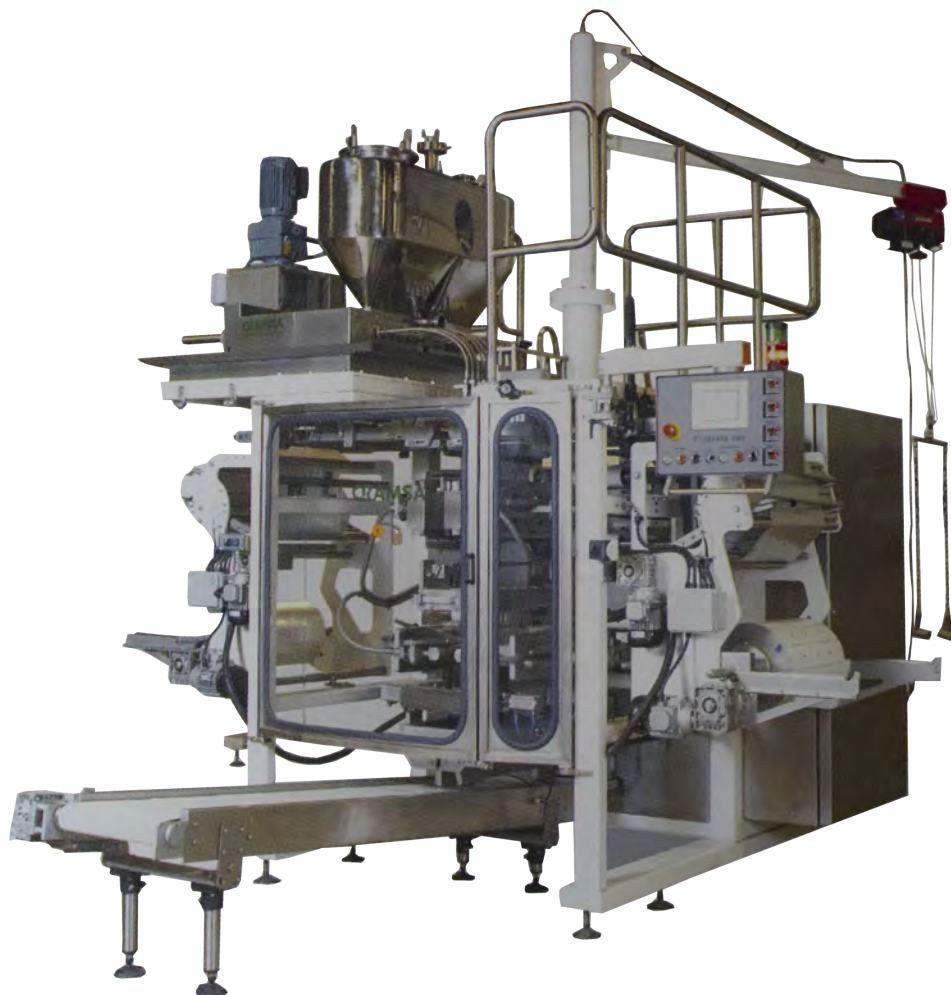

## S-500 y S-600

Son los equipos de mayor presentación entre las envasadoras para confeccionar y llenar sobres. Puede producir hasta 1200 envases de portion pack (8 a 10 gr.) por minuto.

Están diseñadas para trabajar generalmente con dos bobinas de material de envoltura, montadas sobre portarrollos independientes.

- Sistema de debobinado motorizado en ambas bobinas.
- Alineado automático de ambas bobinas.
- Diámetro máximo de cada bobina: 650mm.
- Ancho máximo de cada bobina: 600 mm.
- Ancho máximo de sellado: 600 mm.

**SEDE BOGOTÁ**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLÍN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.